

PUERTAS CECO MX

- HOJA TÉCNICA -

SERIE AAM - PUERTAS


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ASSA ABLOY MÉXICO ofrece soluciones de acceso. Recientemente se integró a nuestro catálogo la línea de PUERTAS Y MARCOS METÁLICOS de fabricación nacional, permitiéndonos ofrecer una solución especializada completa e innovadora de aperturas: certificadas, de emergencia y de servicio.

Nuestras puertas metálicas fabricadas en México son de Lámina Rolada en Frío (CRS), en calibre 18, de 44.4 mm (1-3/4") de espesor, con costura de bloqueo, el núcleo de la puerta es de Panal de Abeja (Honey Comb), las cuales son óptimas para uso comercial, industrial e institucional. Todas nuestras puertas están **certificadas por Intertek, con etiqueta WHI 180 minutos (3hrs)** de resistencia a fuego.



TAMAÑOS ESTÁNDAR Y UBICACIÓN DE HERRAJES

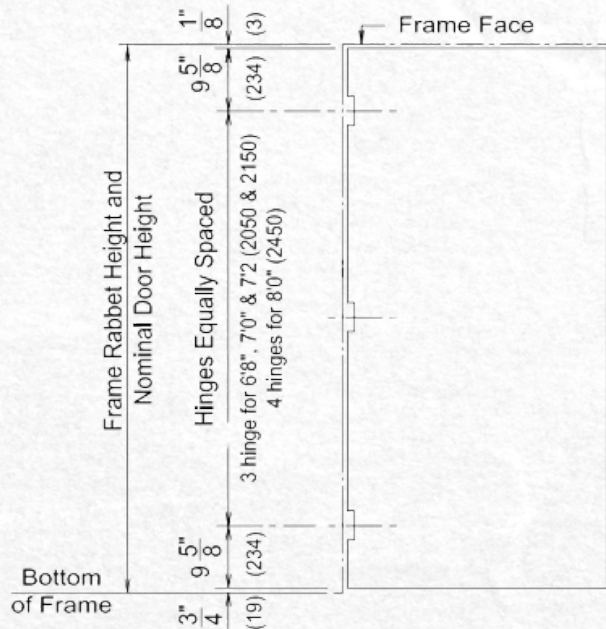

CUADRO DE MEDIDAS

PUERTAS METÁLICAS CRS - PRIMER - CAL. 18		
MEDIDAS	CIL	LISA
3070	✓	✓
3080	✓	✓
3470	✓	
3670	✓	✓
4070	✓	✓
4080	✓	✓

PUERTAS METÁLICAS * GALVANNEAL - CAL. 18		
MEDIDAS	CIL	LISA
3070	✓	✓

*Pregunta por el volumen y tiempos de entrega para fabricación en Galvanneal.




PUERTAS CECO MX - HOJA TÉCNICA -

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (HOJA TÉCNICA)

- Láminas frontales y todos los componentes fabricados a partir de Lámina Rolada en Frío (CRS) o Lámina galvanneal pintable según sea el caso.
- Núcleo honeycomb de papel kraft un ancho de celdas de 25.4 mm (1") laminado a presión con adhesivo de contacto PUR (resina de poliuretano) aprobado por WHI.
- Bordes longitudinales entrelazados con costura de bloqueo mecánica profunda, sellados y reforzados con resina epoxica.


Canal superior y refuerzo del cierre

Canales extremos soldados de 38mm (1 1/2") de profundidad extra, calibre 18 en la parte superior e inferior; con refuerzo integral de cierrapuertas calibre 16, 4" (110mm) de profundidad x 16" (410mm) de longitud en la parte superior.

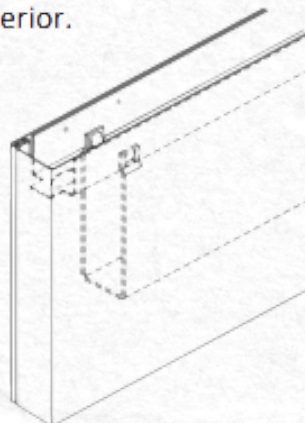


Refuerzo de bisagra estándar

Refuerzo de alta frecuencia de Calibre 10, soldado por proyección en todos los recortes de las bisagras.

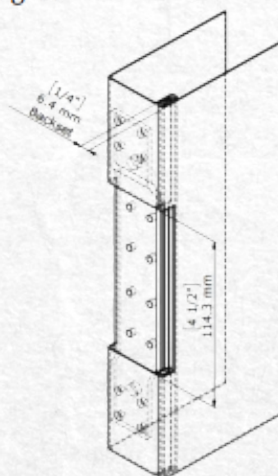

Preparación de cerraduras cilíndricas

Refuerzo de cerradura cilíndrica de Cal 16, recortes de cara y borde para ANSI 69.9 mm (2-3/4") de backset.

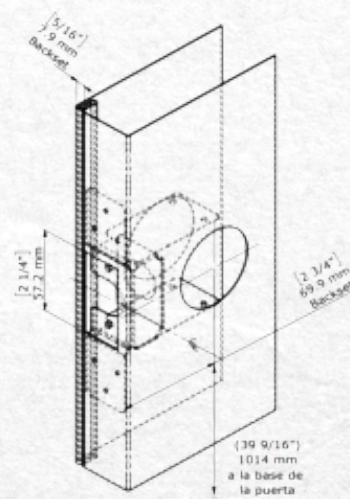

PUERTAS CECO MX

- HOJA TÉCNICA -


SERIE AAM - MARCOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestros marcos metálicos son fabricados en Lámina Rolada en Frío (CRS) con aplicación de primer gris o de acero galvanneal pintable, calibre 16, con perfil para instalar en mampostería, hormigón o tabiquería seca. Es convertible a construcción montada y soldada (SUW).

Todas nuestras puertas estan certificadas por Intertek, con etiqueta WHI 180 minutos (3hrs) de resistencia a fuego.

TAMAÑOS ESTÁNDAR Y UBICACIÓN DE HERRAJES

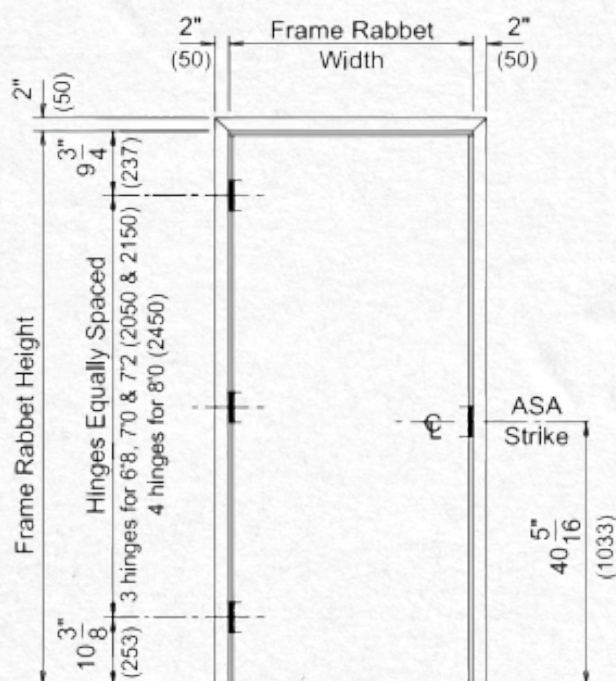

MARCOS NACIONALES CAL 16		
MEDIDAS	COLD ROLLED	GALVANNEAL
3070	✓	✓
3470	✓	
3670	✓	
4070	✓	
4080	✓	

*Pregunta por el volumen y tiempos de entrega para fabricación en Galvanneal.

A Jamb Depth	B Soffit	C Return	D Throat
4 $\frac{3}{4}$ (121)	1 $\frac{1}{4}$ (31.8)	1 $\frac{1}{2}$ (12.7)	3 $\frac{3}{4}$ (95.3)
5 $\frac{3}{4}$ (146)	2 $\frac{1}{4}$ (57.2)	7 $\frac{1}{16}$ (11.1)	4 $\frac{7}{8}$ (123.8)
6 $\frac{3}{4}$ (172)	3 $\frac{1}{4}$ (82.5)	1 $\frac{1}{2}$ (12.7)	5 $\frac{3}{4}$ (146.1)
7 $\frac{3}{4}$ (197)	4 $\frac{1}{4}$ (108)	1 $\frac{1}{2}$ (12.7)	6 $\frac{3}{4}$ (171.5)
8 $\frac{3}{4}$ (222)	5 $\frac{1}{4}$ (133.4)	1 $\frac{1}{2}$ (12.7)	7 $\frac{3}{4}$ (196.9)

**Fabricación estándar 5-3/4", pregunta por volumen, costos y tiempos de entrega en marcos con Jamb Depth del resto de medidas.




PUERTAS CECO MX

- HOJA TÉCNICA -

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


MARCOS

- Las jambas y cabecales estan cortadas a 45° lo que permite una perfecta perpendicularidad entre ellos.
- Todas las jambas se suministran con guías en las esquina soldados de calibre 20.



ESQUINA KD MONTADA


- Lengüetas de clip de esquina dobladas en el campo para lograr uniones a 45°

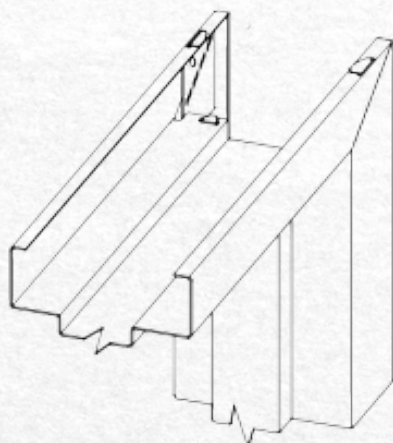

JAMBA DE BISAGRA TÍPICA

(Larguero Portabisagra)

- Con hoyuelos para pasar de bisagra estándar a pesada.
- Cajas de polvo de calibre 22 estándar.
- Todas las jambas de bisagra se suministran con etiqueta WHI contra incendios en relieve.



JAMBA TÍPICA

(Larguero de contra)

- Refuerzo de contra de calibre 16 soldada por proyección.
- Cajón antipolvo integrado de 1" de profundidad.
- Preparación para silenciadores de puertas.

