


PROYECTO AEROPUERTO GUADALAJARA
PUERTA METÁLICA CORTA FUEGO CERTIFICACIÓN UL 180 MIN ASTURMEX
SENCILLA 1000 mm x 2200 mm

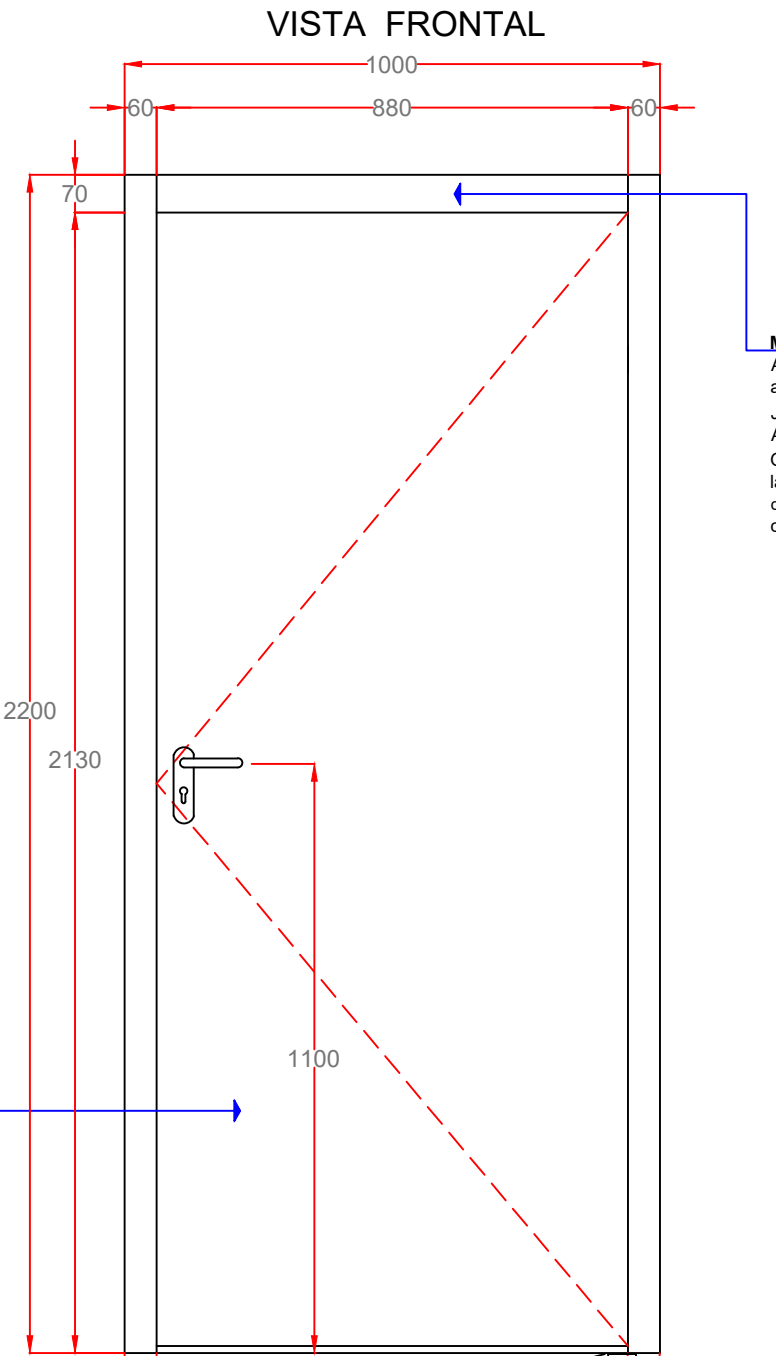


HOJA
Lámina de acero galvanizada calibre 20, ensamblada por perfiladora mediante electro-soldado por puntos del conjunto TAPA-BANDEJA. Grosor de hoja 52 mm.

MARCO
Acero galvanizado con conductividad térmica aminorada, calibre 16. Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMEX. Garras de fijación de chapa de acero laminado en frío, 230x1.5 mm especiales para distintos tipos de labrería. Separadores de chapa de acero 50x2.5 mm Marco cuadrado.

BISAGRA
Bisagra de acero de 3 mm para puertas de 100 Kg y 200 000 ciclos, acabado sin tratamiento, Sin regresión o sin muelle.


BULON DE SEGURIDAD
Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm zincado, funciona como anti palanca para que no se deforme la puerta en caso de incendio. Marca ASTURMEX.

BISAGRA
Bisagra de acero de 3mm para puerta cortafuego, fijadas a la hoja mediante tornillos M6 DIN 965. Certificada CE según norma UNE EN 1935 según clasificación. UNE-EN 1935-2002: 4 7 5 1 1 0 0 12. Certificada CE grado 12 para puertas de 100 Kg, y 200.000 ciclos. Incluye: bisagra con cojinete de fricción. Con regresión o con muelle. Marca TESA.

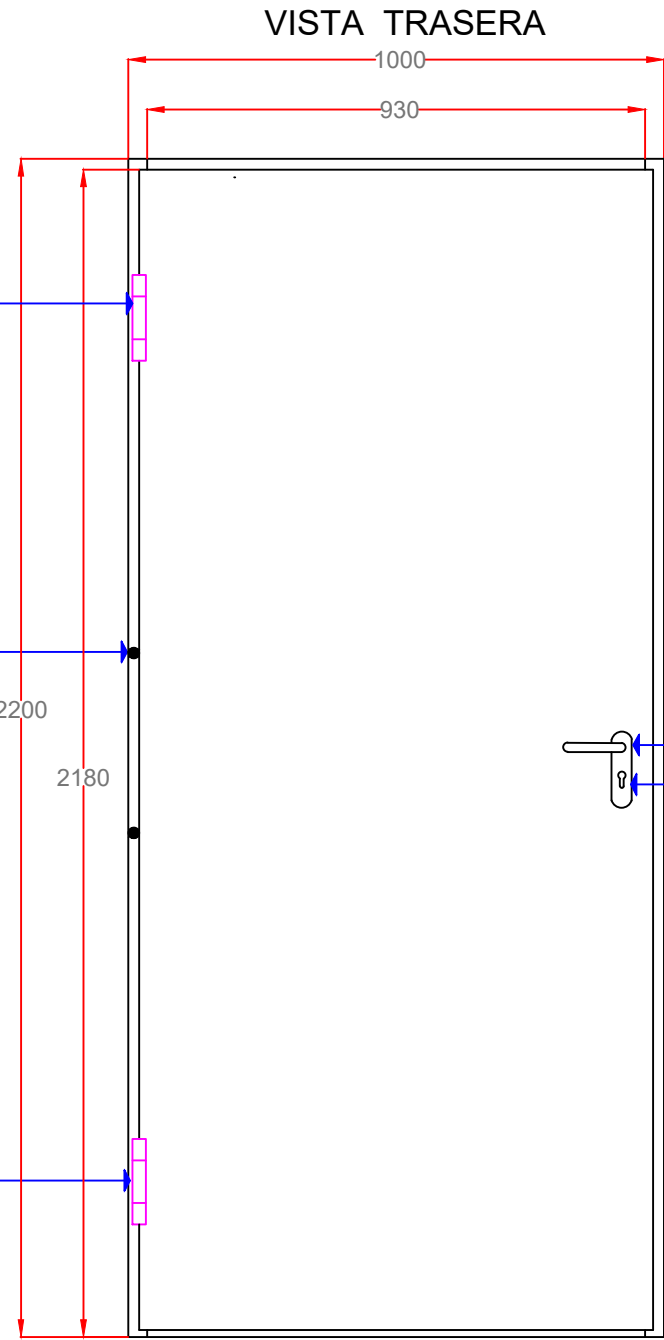

MANILIA
La serie Sena Mod. Negro Ral 9005 ha sido certificada por la entidad L.G.A.I. y según la norma UNE 23802 como manilla cortafuego (resistencia mínima de 120 minutos a pruebas de fuego con la puerta correspondiente). Cuadrillos cortafuego de acero Zincado, capaces de aguantar altas temperaturas. Casquillos reductores de acero de 9 a 8 mm, 8 a 7 mm y 8 a 6 mm para cerraduras cortafuego.

BOMBILLO
CILINDRO TESA 2030/40X40LN TE5 Medida del Mecanismo: 72 mm. Acabado: Latón y níquel. Tipo de Llave: Puntos Número de Llaves: 3



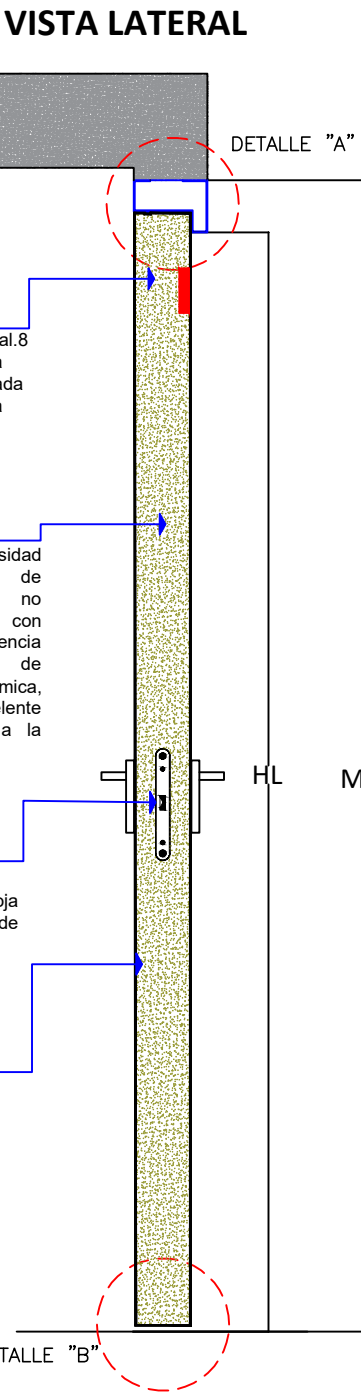


RIGIDIZADORES
De acero galvanizado de Cal.8 en el perímetro de la puerta para una dilatación controlada en caso de incendio. Marca ASTURMEX


RELLENO
Lana de roca mineral densidad 145 Kg/m3, Rockwool de 51mm de espesor no combustible, con características de resistencia al fuego, alto nivel de protección y aislación térmica, excelente acústica, repelente al agua y permeable a la humedad.

CERRADURA
Tipo CF50 reversible nueca, embutida en la hoja protegida por dos placas de stuccal MO. Certificado según UNE-EN 12209:2004 Marca TESA



ACABADO
Pintura en polvo 100 micras electrostática Epoxi - Poliéster Termosensibilizable, color estándar RAL 7001 gris gofrado o RAL 9010 blanco gofrado.

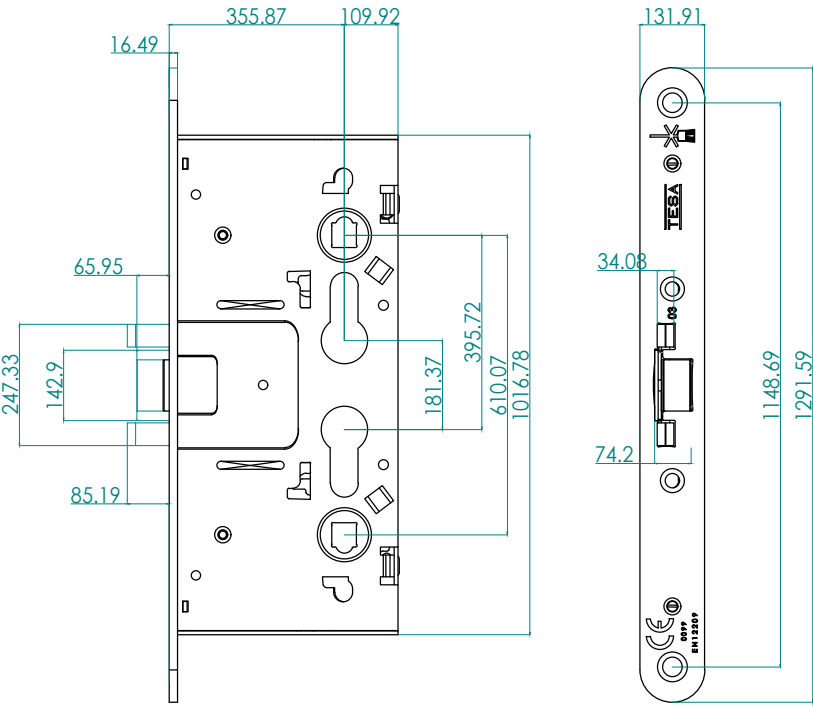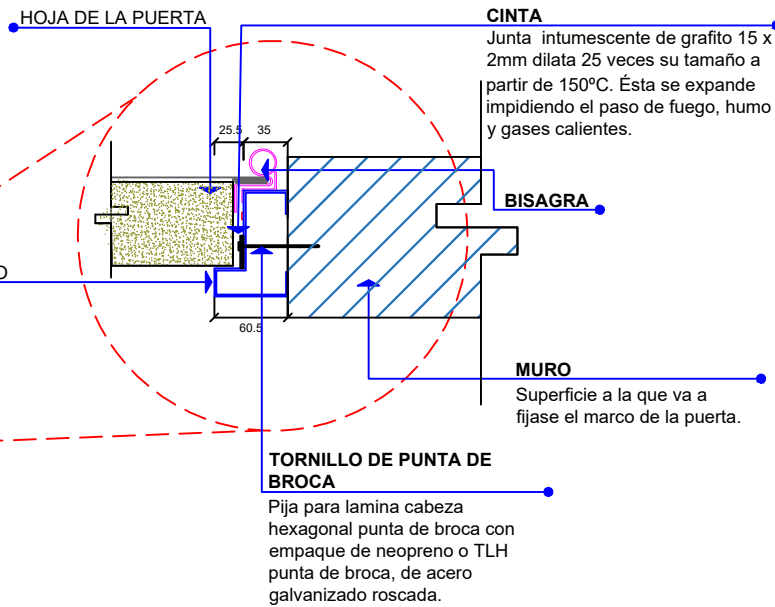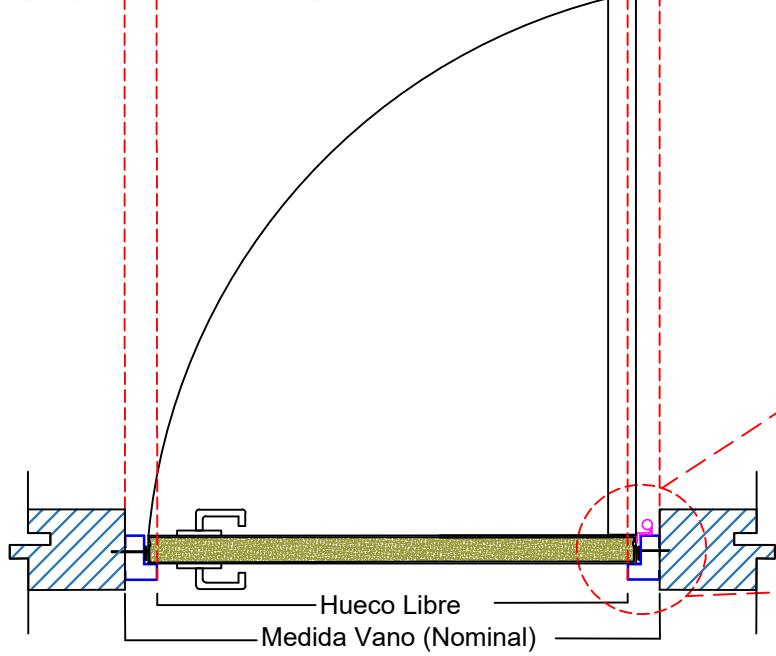


DETALLE DE CERRADURA CF50

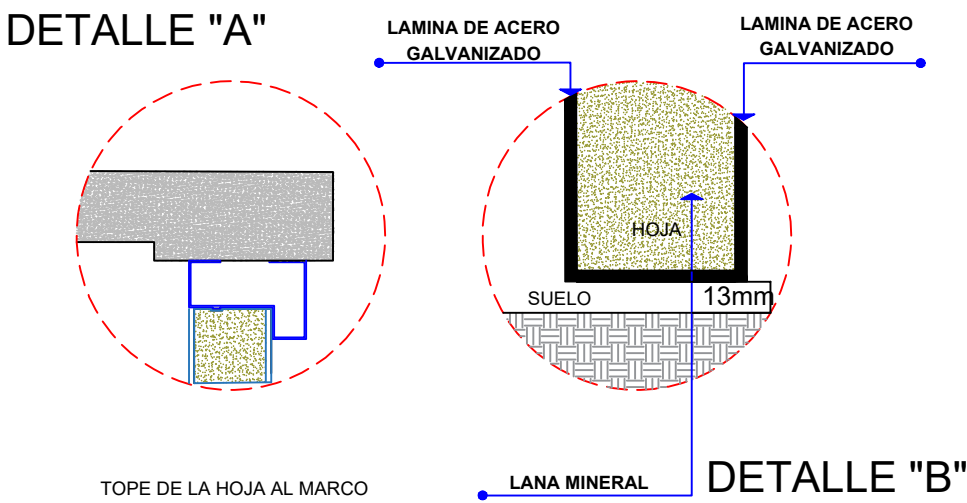

DETALLE DEL MARCO

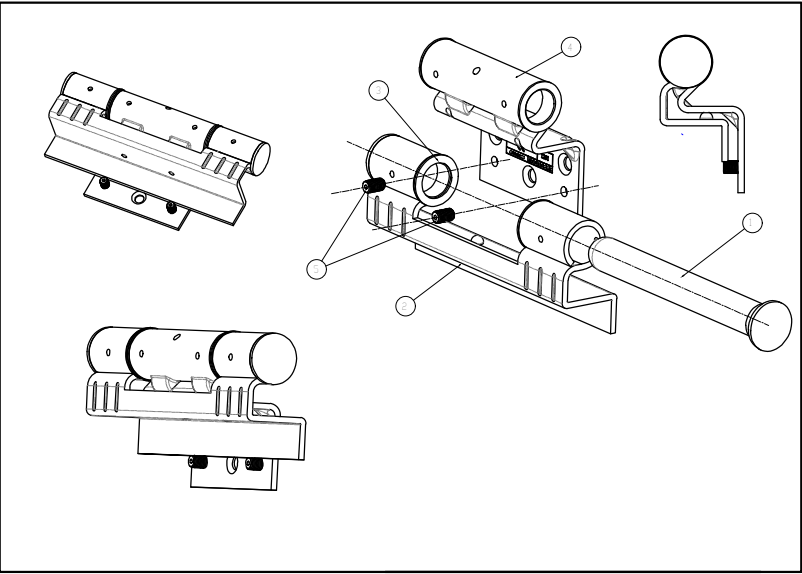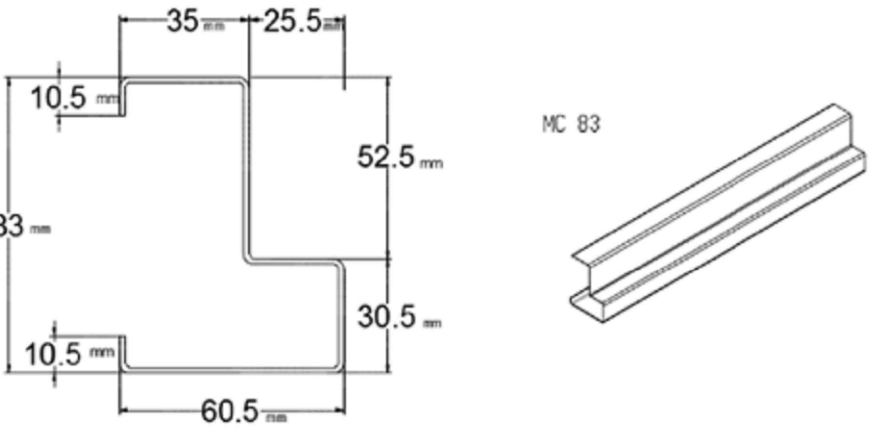

DETALLE DE BISAGRA

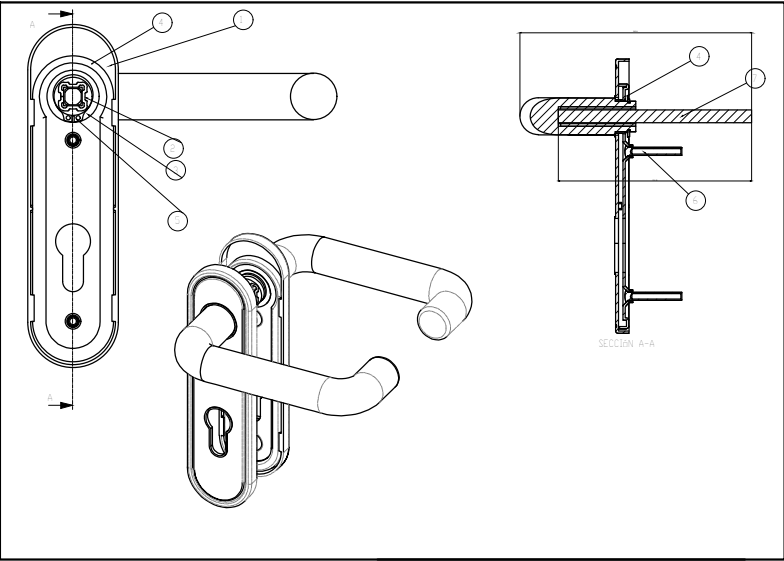

DETALLE DE MANIJA



CANTIDAD: 1 PZA	EMPRESA: TECNO PUERTAS Y ANDENES
ESPECIFICADO PARA:	
	ESPECIFICÓ: