



FICHA TECNICA SELLO DE ANDEN TECNO

SELLO DE ANDEN



Los sellos para andén TECNO aseguran una protección de sellado hermético en la entrada del andén al momento de realizar la carga y descarga del material desde el camión hacia la nave o bodega.



Cuando el camión se posiciona en la puerta del andén comprime el material del sello consiguiendo reducir el espacio libre que queda entre el muro del edificio y la caja del camión, con esto se logra una maniobra de carga y descarga libre de aire del exterior, polvo, insectos, evitando la filtración de agua y el ingreso inesperado de personal no autorizado.

(33)36058171



CALLE RAFAEL BUELNA #1392




WWW.TECNOPUERTASYANDENES.COM

TECNOSD.INFO@GMAIL.COM



ESPECIFICACIONES

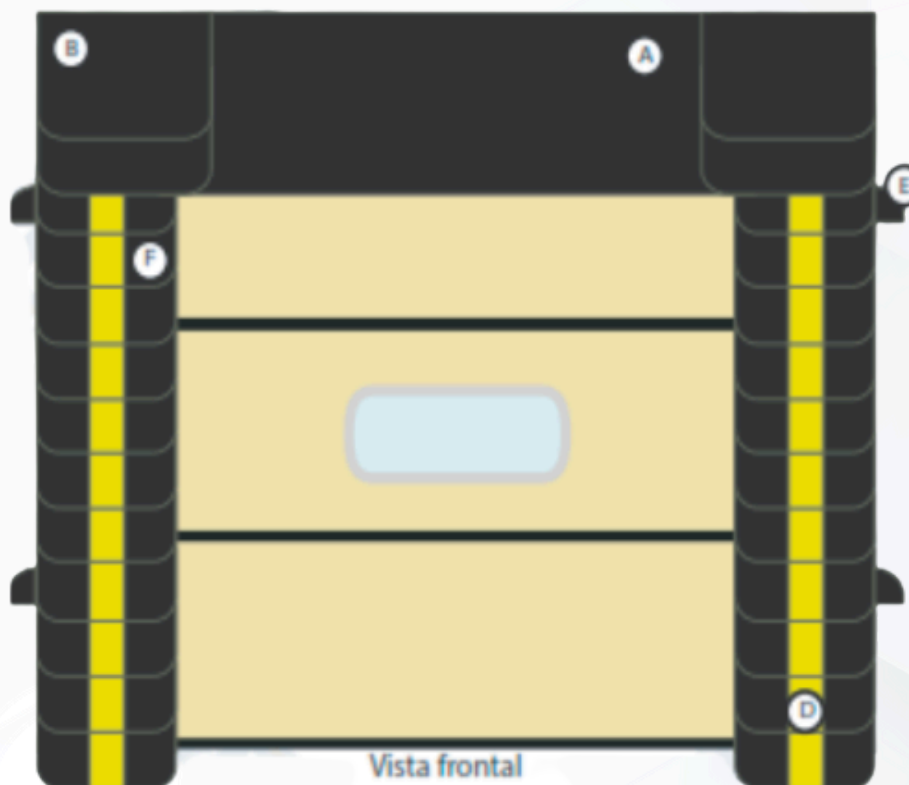

- (A) **Cabezal tipo cortina:** Este tipo de cabezal es el más común en las naves industriales, su característica es la de tener una cortina, por su forma lo recomendamos para almacenes que se encuentran a temperatura ambiente.
- (B) **Cortina a base de vinyl de 20" de caída.**
- (C) **Solapas de desgaste traslapadas cada 8" en vinyl de 40 oz (ofrece mayor resistencia a las rasgaduras de los transportes).**
- (D) **Ribete guía:** Franjas de tráfico amarillas de 10 cm de ancho, que facilitan el adecuado acercamiento del vehículo.
- (E) **Revestimiento:** Lona de vinil de 24 oz hilo estándar (opcional Lona de 40 oz).
- (F) **Piernas del sello:** con bastidor, espuma de poliuretano de relleno y difusores de aire.

(33)36058171



CALLE RAFAEL BUELNA #1392

WWW.TECNOPUERTASYANDENES.COM


TECNOSD.INFO@GMAIL.COM



ESPECIFICACIONES





1. Bastidor: Fabricación en madera estufada con 1 1/2" de espesor y tratada contra intemperie y refuerzo lamina galvanizada.
2. Revestimiento: Lona de vinil de 24 oz hilo estándar (opcional Lona de 40 oz).
3. Placas de montajes: placas fabricadas en acero galvanizado calibre 14 para la correcta instalación del equipo.
4. Difusores de aire: Dispuestos sobre el vinil para permitir el escape del aire durante la compresión del sello.
5. Espuma: Espuma de poliuretano de alta densidad 17Kg/cm³.

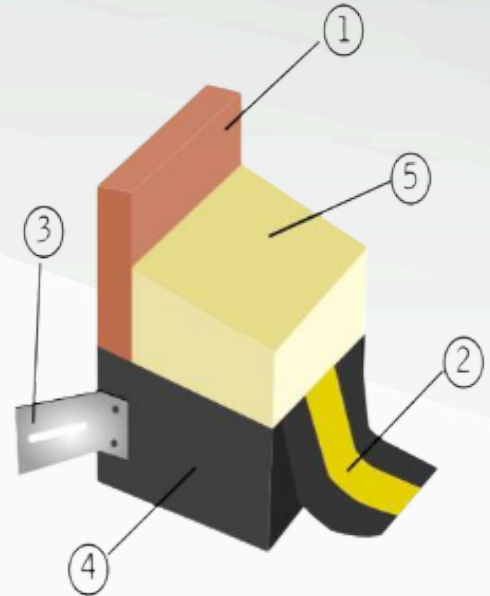

SELLO DE ANDEN TIPO CABEZAL CORTINA

Para vano con medidas de 8' por 10'

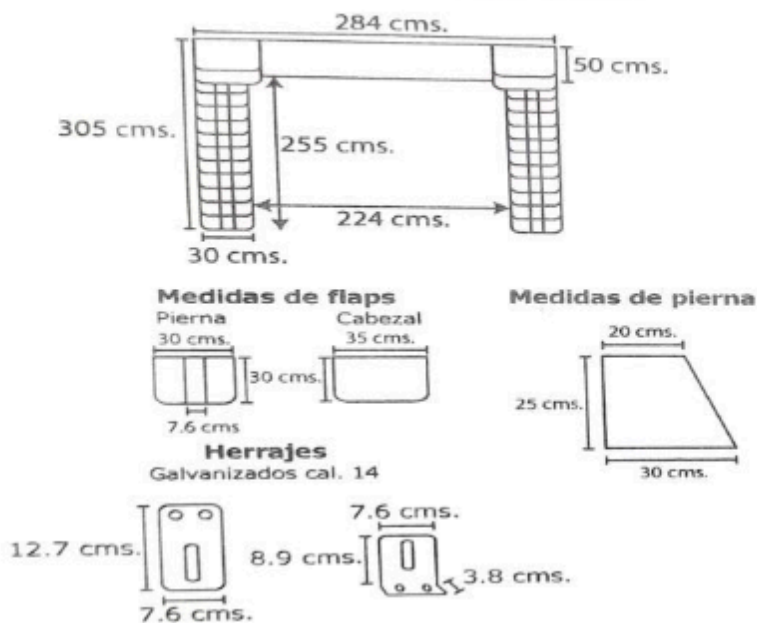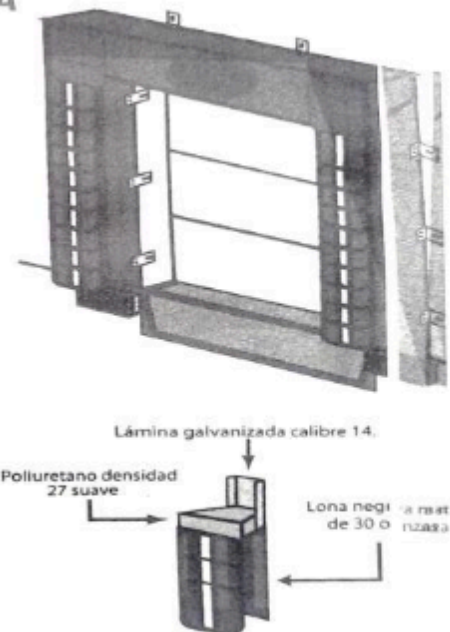

(33)36058171



CALLE RAFAEL BUELNA #1392

WWW.TECNOPUERTASYANDENES.COM

TECNOSD.INFO@GMAIL.COM

