


ESTILO EXTERIOR



Acanalado

COLOR OPTIONS

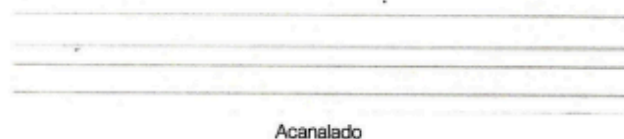

Se aplican cargos adicionales. Debido al proceso de impresión, los colores pueden variar.


PINTURAS AL PEDIDO

Ofrece mas de 1,500 opciones de color Sherwin-Williams para complementar el diseño de su edificio. Este duradero sistema de pintura de dos partes se aprobó minuciosamente y está respaldado por una garantía de 5 años.

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Valor-R	6.6 (Disponible en Modelo -2024)
Sistema de unión	Tog-L-Loc®
Exterior Acero	Calibre 24 (.58 mm)
Grano	Liso
Anchura Máxima	31'1"
Altura Máxima	18" 21" 24"
Colores Exteriores	Blanco Estándar, Tan Industrial.
Cubierta interior	Blanco Estándar.
Garantía Limitada	Pintura estándar 5 años Material y mano de obra 1 año.

*Calculado sección de la puerta R-valor es de conformidad con DASMA TDS-163. Para tamaños, aplicaciones y opciones especiales, consulte con el departamento de servicio al cliente al 52 33 2606 0106

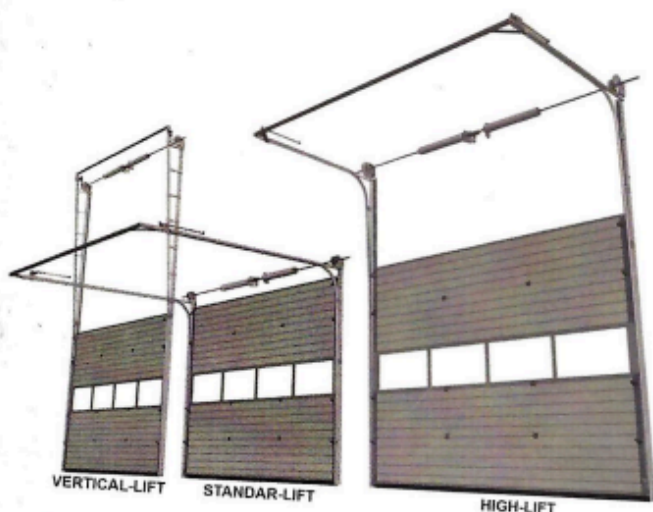


OPCIONES ADICIONALES

OPCIONES DE VENTANAS



Ventanas con aislamiento secciones de vista completa prepintadas con acabado blanco y negro disponible.

HERRAJES DE USO INTENSO (donde no sea ofretido estándar)

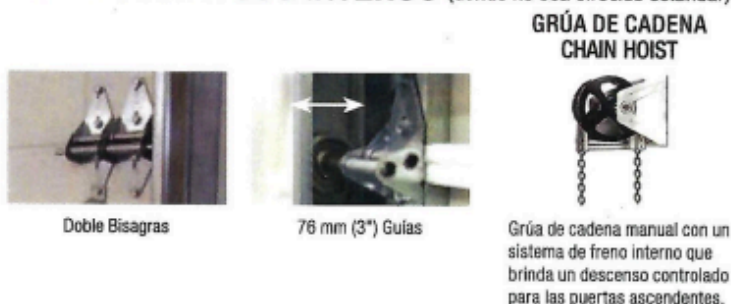

Los herrajes de uso intensivo cuenta con bisagras de uso extremo de calibre 10, soporte superior, resistente y rodajas embaleradas de 3" y guías extra reforzadas de radio 15"x3" galvanizadas.

RESORTES DE ALTO CICLOS




Disponible en ciclos de 8,000, 20,000, 35,000 de alta calidad y fabricación de medidas especiales.






ACABADO

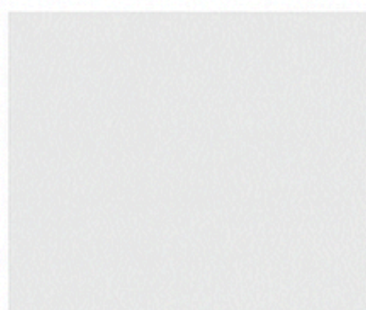

T.CN

9010

STUCCO

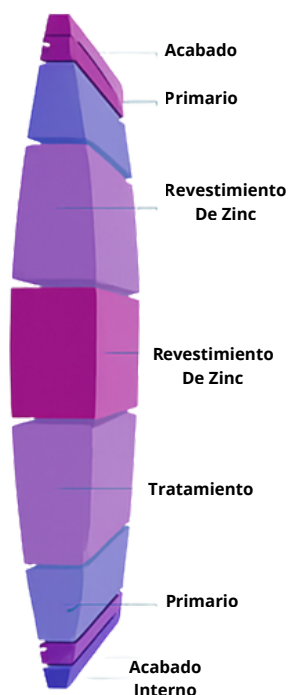

AISLAMIENTO

Densidad: $\pm 45 \text{ Kg/m}^3$

Fuerza de adherencia: $\pm 0.15 \text{ Mpa}$

Resistencia a la compresión: $\pm 2.68 \text{ Mpa}$

Modulo de elasticidad e compresión: $\pm 2.68 \text{ Mpa}$

Conductibilidad tèrmica: $\pm 0.020 \text{ W/mk}$

COEFICIENTE DE TRANSMISION TERMICA:

Punel 610 mm con junta: $U= 0.79 \text{ W/m}^2\text{K}$

Panel 500 mm con junta: $U= 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$

Panel 610 / 500 mm sin junta: $U= 0.52 \text{ W/m}^2\text{K}$

Indice de células cerradas: $\pm 94\%$

CHAPA

Acero estructural de tipo DX31+Z
laminado en frio;

Galvanizado por inmersión en caliente
- Sistema Sendzimir;

Prelacado exterior en polièster con 25 μ ;

Primario interior con 10 μ ;

Grosor de la chapà superior:
 $\pm 0.34 \text{ mm} - \pm 0.42 \text{ mm} - \pm 0.62 \text{ mm}$;

Grosor de la chapa inferiôr:
 $\pm 0.34 \text{ mm} - \pm 0.42 \text{ mm}$.

Todo el panel està cubierto por una pelìcula
profectora adhesiva que debe retirarse tras
su instalacion en la parta èxterna a interna de
los paneles:



(33)36058171

CALLE RAFAEL BUELNA #1392

WWW.TECNOPUERTASYANDENES.COM

TECNOSD.INFO@GMAIL.COM

