

Rampa de Borde de Andén (Mini Dock) Modelo MDM Mecánico

Descripción


La rampa de borde (Mini Dock) mecánico de MERIK by Blue Giant, son ideales para aplicaciones donde la instalación de una rampa niveladora de foso no es factible o el andén de carga se atiende a la altura estándar del transporte.

La plataforma está fabricada a base de placa antiderrapante. La serie mecánica se instala fácilmente en la parte frontal del andén, lo que proporciona una eficiente unión con el transporte, de esta manera se reemplazan las incómodas placas de metal. Incluye bumpers moldeados de hule.

Datos Técnicos

Producto		Rampa de Borde de Andén Mecánico MERIK by Blue Giant	
Especificaciones generales			
		Equipo de uso continuo	
Modelo		Mini Dock Mecánico MDM Uso Convencional	
Placa de plataforma		Antiderrapante ASTM A-576	
Estructura		Placa viga posterior de alta resistencia 3/8" x 6" (9.525mm x 152.4mm)	
Rango de nivelación		<ul style="list-style-type: none">5" (127mm) arriba del nivel de anden5" (127mm) debajo del nivel de anden	
Labio estándar		15" de largo (381mm)	
Placa de labio		Antiderrapante ASTM A-576	
Power Pack		Motor 1 HP	
Seguridad y mantenimiento		<ul style="list-style-type: none">Auto-almacenamiento en el borde del andén para una operación mas seguraOperación dual de plataforma y labio para evitar accidentes.Barra de activación con mango ergonómico que funciona para dar mantenimiento.Incluye graseras para reducir la fricción.	
Sistema de flotación		Movimientos laterales hasta 4" (101mm) para compensar desniveles con el remolque.	
Capacidad de carga nominal		Dinámica	Estática
		8,000 Lb (3,628.74 Kg)	20,000 Lb (9,071.85 Kg)
		10,000 Lb (4,535.92 Kg)	25,000 Lb (11,339.81 Kg)
		12,000 Lb (5,443.11 Kg)	30,000 Lb (13,607.77 Kg)
Acabado		<ul style="list-style-type: none">Azul (Blue Giant) (Estándar)Gris (Barco de Guerra)NegroVerde <div></div>	
Componentes Estándar (Incluidos)		<ul style="list-style-type: none">2 Bumpers estándar moldeado : (4" x 10" x 13") (101.6mm x 254mm x 330.2mm).	
Normatividad (ANSI): American National Standards Institute		<ul style="list-style-type: none">ANSI MH30.1 - Industrial Loading Dock Boards (Ramps).ANSI MH30.3 - Vehicle Restraining Devices (Safety, Performance, and Testing)ANSI MH29.1 - Industrial Scissor Lifts.	

Mini Dock Mecánico MDM

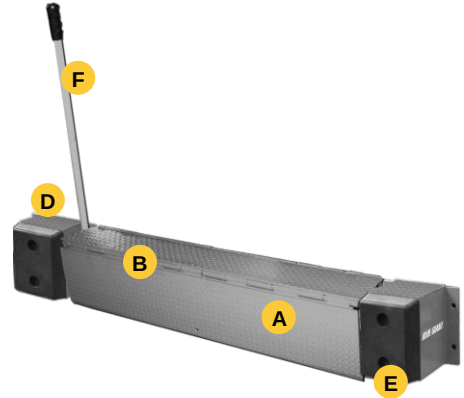

Componentes principales

- A **Plataforma y labio** con diseño flexible para una transición suave con el remolque.
- B **Bisagra continua** tipo piano permite una distribución uniforme de la carga.
- C **Estructura** diseñada para montarse fácilmente en el borde del andén. (†)
- D **Soporte** base para bumper moldeado.
- E **Bumper** moldeado de caucho 4" x 10" x 13".
- F **Barra de activación** con mango ergonómico que acciona el mecanismo de operación y despliega el labio de manera fácil y segura.

Componentes Opcionales

- Traffic Lights Communication Package
- Semáforo*
- Labio de 17" (431.80mm) de largo.
- Bumpers*
- Wheel Chocks.*

* Variedad de opciones disponibles (Ver catálogo).

† No aparecen en el dibujo.

Modo de operación


- 1 Inserte la barra de activación.
- 2 Tire la barra hacia atrás; la plataforma asistida por resortes se elevara de manera vertical.
- 3 Empuje la barra, la plataforma bajará y el labio se extenderá automáticamente a medida que la unidad desciende sobre el camión. Regresa a la posición de almacenamiento al momento de la salida del camión.




Rampa de Borde de Andén (Mini Dock) Modelo MDM Mecánico

Detalles de Dimensiones

Detalles de Dimensiones																	
Modelo (Tamaño nominal)		Dimensiones de Plataforma				Dimensiones de componentes											
		Ancho (C)		Longitud Total*		Ancho Total (D)		Labio (A)		Plataforma (B)		Base Bumpers (E)		Alto (F)		Proyección (G)	
Ft (pies)	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm	Pulg	mm
66"	1676	66"	1676	27"	686	100"	2540	15"	381	12	305	15 1/2"	394	13"	330	16"	406
72"	1829	72"	1829	27"	686	106"	2692	* Longitud de la plataforma incluye labio estándar de 16" (406mm).									
78"	1981	78"	1981	27"	686	112"	2845										
84"	2134	84"	2134	27"	686	118"	2997										

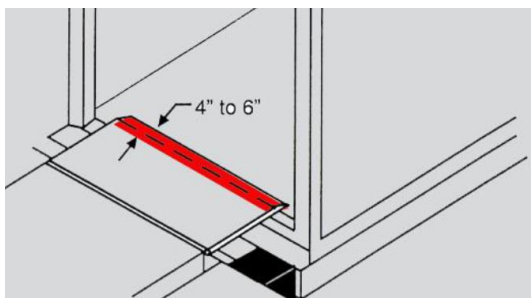

El labio de la rampa de andén necesita mantener un contacto de labio efectivo de 4" a 6" con la plataforma del camión.

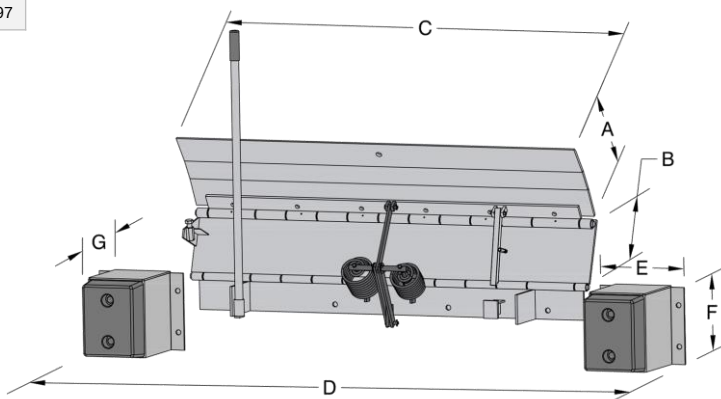

Isométrico Mini Dock

Como pedir una rampa de borde de andén (mini dock)

Dimensión	Capacidad	Modelo
66" x 27"	20,000 Lb	MD (Dimensión X Capacidad) Ejemplo: MD 7230 MD (72" de Ancho) (30,000 Lb de Capacidad)
72" x 27"	25,000 Lb	
78" x 27"	30,000 Lb	
84" x 27"		