



CERRADURA PARA BARRA ANTIPÁNICO (TRIM YALE)

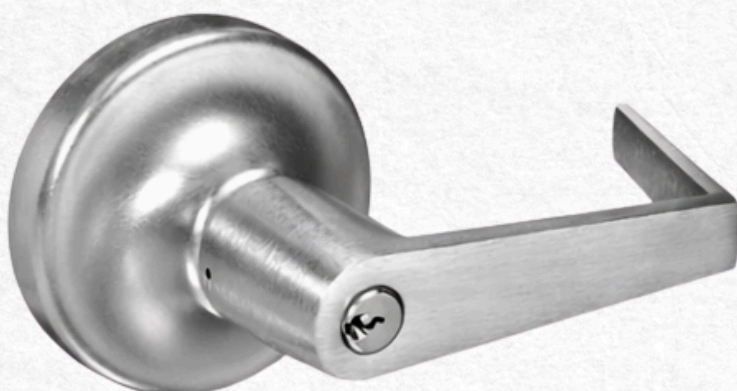

- Certificado ANSI/BHMA A156.3, Grado 1.
- Rosa 440F para puertas estándar (161 Prep).
- Espesor de puerta de 1-3/4" (44 mm). Para puertas hasta 2-1/4" (57 mm) o dispositivos montados en zanco, especifique al ordenar.
- Cilindros incluidos, excepto cilindros componentes.
- Acabados: 626, 689, 691, 693, 695.
- Prefijo "B": Trim tipo palanca que acepta núcleos intercambiables de formato pequeño (SFIC). Especifique de 6 o 7 pines.
(Ejemplo: B-AU446F).

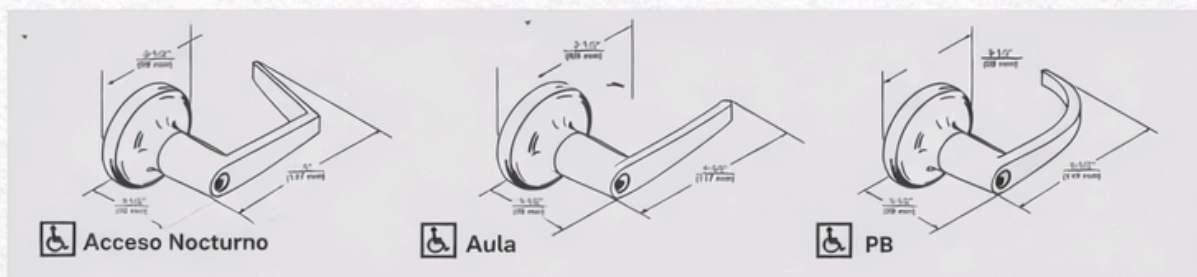

Aplicación	Prefijo	Aula	Dummy Trim Libre Rueda Lever	Pasador Nivel	Pasador Nivel
Acceso Nocturno	AU446F	440F	449F	443F	449F
1800(C)	005	46*	04	06	02
ANSI	00	45*	08	08	02